Solid Protect

BLOCKFÖRMIGES SPÜLMITTEL FÜR GEWERBLICHE SPÜLMASCHINEN

Solid Protect ist ein hochkonzentriertes Maschinenspülmittel mit Buntmetallschutz für weiches bis mittelhartes Wasser. Spezielle Komponenten schützen Aluminium, Kupfer, Bronze und andere Buntmetalle vor Korrosion in der Spülmaschine. Das Produkt besitzt eine ausgewogene Mischung hochwertiger Rohstoffe. Die Ergiebigkeit des Produktes wird dadurch erhöht und starke Verschmutzungen in einem Spülgang gelöst. Das spezielle Entschäumersystem verhindert Schaumentwicklung und sichert dadurch die Mechanik in der Spülmaschine.

Aufgrund der Reinigungsleistung und der umweltverträglichen Eigenschaften ist **Solid Protect** mit dem Swan Label zertifiziert, in Übereinstimmung mit den ökologischen Anforderungen an die Inhaltsstoffe sowie der eingesetzten Verpackung.

- **Sauber** Maximale Reinigungsleistung bei weicher bis mittlerer Wasserhärte. Hoch effektiv gegen Stärke und hartnäckige Verschmutzungen.
- **Sicher** Die Solid Kapsel in Verbindung mit dem Ecoplus Future Dosiergerät garantiert höchste Sicherheit in der Anwendung.
- **Effizient** Durch innovative Formulierung der Solid Produkte ist ein Nachspülen nicht notwendig, dies spart Zeit und Arbeitskraft.

Das nordische Swan Label ist ein unabhängiges internationales ökologisches Kennzeichnungssystem, das vom nordischen Ministerrat eingeführt wurde. In enger Zusammenarbeit mit der EU-Flower garantiert es höchsten ökologischen Standard. Das Swan Label gibt dem Anwender die Sicherheit, in Bezug auf die Umwelt eine gute Wahl getroffen zu haben.

ANWENDUNGSWEISE

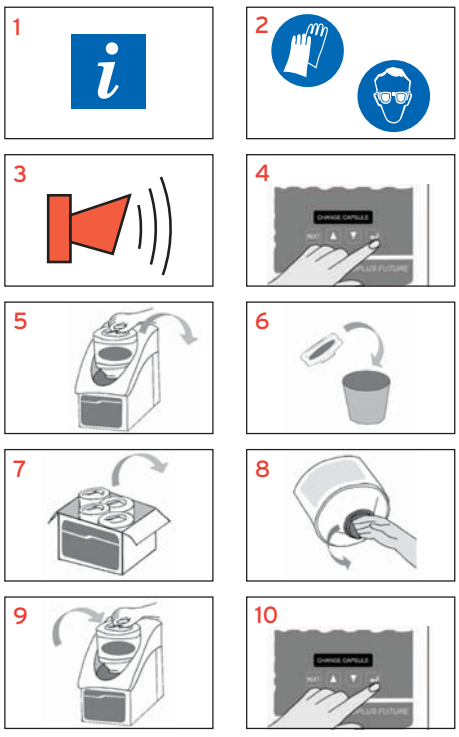

Ihr Ecolab Fachberater richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

1. Beachten Sie die Informationen auf dem Produktetikett und dem Reinigungsplan.
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) tragen.
3. Neue Produktkapsel einsetzen, wenn der Alarm ertönt.
4. Davor das Dosiergerät durch Drücken der 3 rechten Tasten ausschalten.
5. Die leere Produktkapsel austauschen.
6. Die leere Kapsel zusammendrücken und entsorgen.
7. Die neue Kapsel aus der Verpackung nehmen.
8. Blaue Schutzkappe entfernen.
9. Die Kapsel mit der Öffnung nach unten einsetzen.
10. Das Dosiergerät durch Drücken des Eingabeknopfs wieder einschalten.

Um die beste Reinigungsleistung zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt nur in Verbindung mit einem Ecolab Klarspüler.

Nicht auf Aluminium oder anderen Leichtmetallen einsetzen.

DOSIERUNG

Härtebereich	Wasserhärte in °d	Solid Protect g/l Wasser
1 (weich)	bis 8,4 °d	1,5
2 (mittel)	8,4 °d - 14 °d	1,5-3,0
3 (hart)	>14 °d	33

SICHERHEITSHINWEIS

Nur für den professionellen Gebrauch.

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 45 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

4 x 4,5 kg Kapsel 9005980

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
D-40589 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 9 893 900

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Tel: +43 (0)1 7 152 550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 Muttenz
Tel: +41 (0)61 4 669 466

© 2010 Ecolab All rights reserved.

Topmatic Crystal Special/P/02DEZ10/DE 62076 P6347